Klaas ALL ROAD
Levage & Manutention

Location . Vente . SAV . Formation

LIVRAISON SUR CHANTIER

Tractable avec un véhicule léger 3,5t

www.klaas.fr

100% électrique K300E

LEADER EUROPEEN

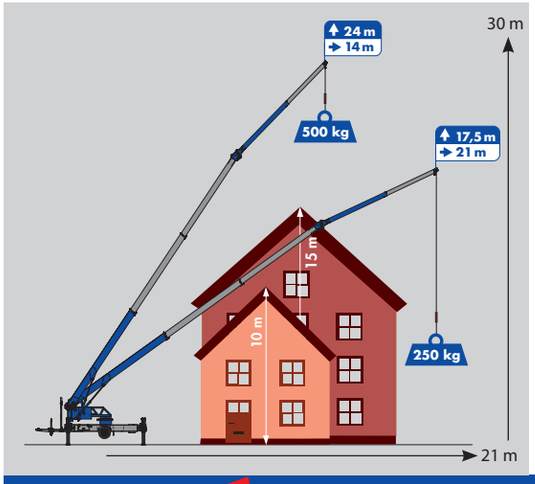

Timon rétractable

Moteur électrique avec batterie

2,50 m

Longueur totale : 9,22 m

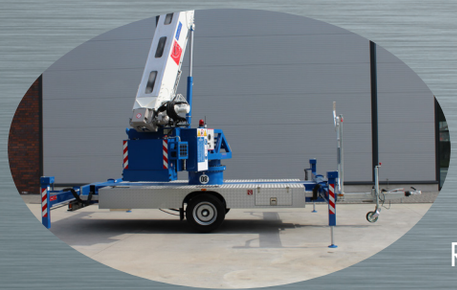

Raccourci à 7,00 m grâce au timon rétractable!

Hauteur sous crochet max. **29,8 m**/Déport max. **21 m**

Charge max. **1.500 kg**

Batterie puissante / Longue autonomie

Klaas ALL ROAD
Levage & Manutention

Location . Vente . SAV . Formation

K300E

Equipements

- Système de mât Klaas
- Stabilisation en H
- Stabilisation automatique
- Double vérin de jib
- Double vérin de mâtage
- Treuil de télescopage
- Rotation 360° à l'infini
- Système de contrôle
- Radiocommande
- Moteur alimenté par batterie
- Carénage complet
- Timon rétractable
- Déplacement autonome
- Accessoires (opt.)

Informations techniques

Charge utile max.	1.500 kg
Hauteur sous crochet max.	29,80 m
Longueur de flèche	30,70 m
Largeur de stabilisation (min.)	2,85 m
Largeur de stabilisation (max.)	5,04 m
Capacité du treuil	1.500 kg
Portée (1.500 kg)	5,46 m
Rallonge 1 (800 kg)	9,12 m
Dimensions (Lxlxh)	9,24 x 2,28 x 2,59 m
Poids de l'ensemble	3,5 t

Plage de travail

Charge	Portée	Hauteur
1.500 kg	4,50 m	22,00 m
1.000 kg	8,00 m	20,80 m
800 kg	9,50 m	24,50 m
500 kg	14,00 m	24,00 m
250 kg	21,00 m	17,50 m

Abaque de charge

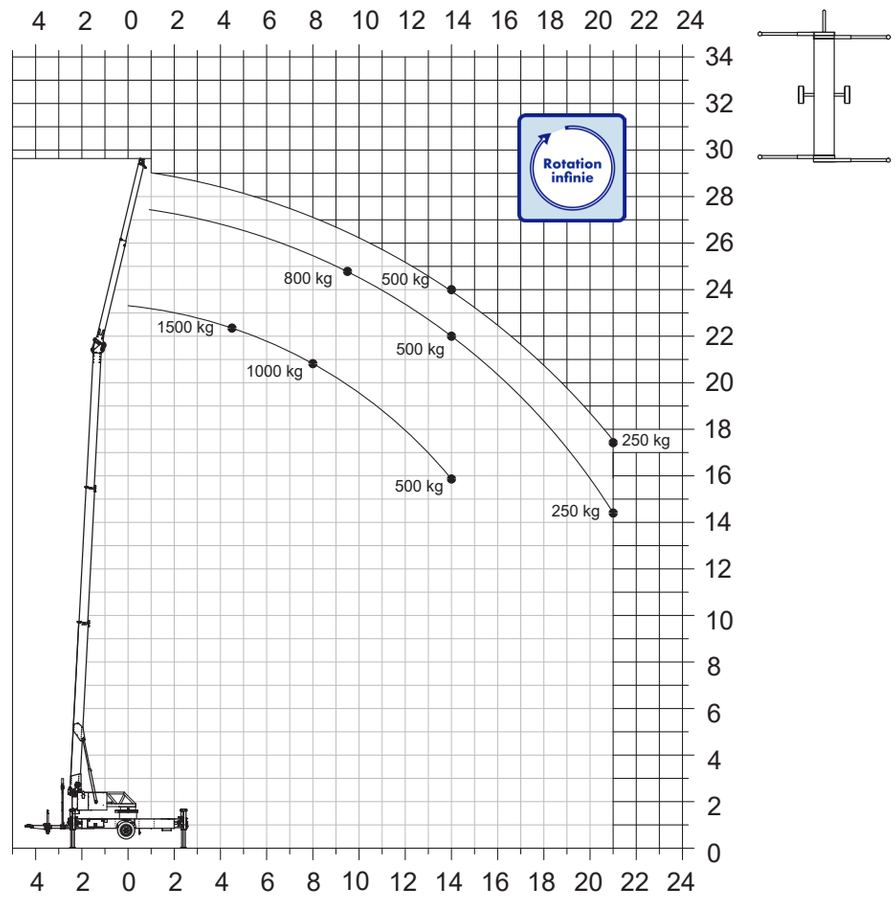

Klaas ALL ROAD
Levage & Manutention

Location . Vente . SAV . Formation

LIVRAISON SUR CHANTIER

Klaas All Road
6 allée des primevères
Tel. : 01 43 00 55 96
contact@klaas.fr

Sous réserve de modifications techniques. Toutes les dimensions sont des valeurs approximatives. Des modifications des fonctions et des performances restent possibles. Les informations reflètent les performances de l'appareil au moment de l'impression.

Stand: 06/2024